

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

PUB-NO: DE004210017A1

DOCUMENT-IDENTIFIER: DE 4210017 A1

TITLE: TITLE DATA NOT  
AVAILABLE

PUBN-DATE: October 1, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

AMANN, JUERGEN

AT

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FILTERER GMBH

AT

APPL-NO: DE04210017

APPL-DATE: March 27, 1992

PRIORITY-DATA: AT00068191A ( March 28,  
1991)

INT-CL (IPC): A47B088/16

EUR-CL (EPC): A47B088/16

US-CL-CURRENT: 312/334.44

ABSTRACT:

Drawer pull-out system has C-shaped furniture rail and L or Z shaped drawer rail and middle rail provided with rollers, stop and counter stop acting as levers

312/34444



①9 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑩ **Offenlegungsschrift**  
**DE 42 10 017 A 1**

⑤ Int. Cl. 5:  
**A 47 B 88/16**

②1 Aktenzeichen: P 42 10 017.8  
②2 Anmeldetag: 27. 3. 92  
④3 Offenlegungstag: 1. 10. 92

DE 42 10 017 A 1

③0 Unionspriorität: ③2 ③3 ③1  
28.03.91 AT 681/91


⑦1 Anmelder:  
Fulterer Gesellschaft m.b.H., Lustenau, AT

⑦4 Vertreter:  
Eisele, E., Dipl.-Ing.; Otten, H., Dipl.-Ing. Dr.-Ing.,  
Pat.-Anwälte, 7980 Ravensburg

⑦2 Erfinder:  
Amann, Jürgen, Lustenau, AT

⑤4 Schubkastenauszug

⑤7 Der Schubkastenauszug besitzt eine Möbelschiene (1), eine Ladenschiene (27) und eine Mittelschiene (10). Zwischen den Schienen sind Rollen (15, 16, 17, 18, 19, 20) drehbar gelagert. In der vorderen Hälfte der Mittelschiene (10) und oberhalb des Auflageflansches (32) der Ladenschiene (27) ist eine Stützrolle (21) vorgesehen. Oberhalb der im Mittelbereich der Mittelschiene (10) vorgesehenen Rollen (18, 19) ist ein als Rücklaufsicherung dienender Hebel (22) gelagert, dessen Arm (22'') auf dem Auflageflansch (32) aufliegt, solange das hintere Ende der Ladenschiene (27) die im Mittelbereich vorgesehenen Rollen (18, 19) nicht überfahren hat. Der hintere Arm (22') greift bei ausgefahrenem Schubkastenauszug in eine im Flansch (3) der Möbelschiene (1) ausgesparte Öffnung (9). Der Arm (22'') dieses Hebels ragt in der Verriegelungsstellung in den Verschiebeweg der Ladenschiene (27). Die Möbelschiene (1) weist einen Anschlag (7) auf und der Gegenanschlag ist als zweiarmiger Hebel (25) ausgebildet. Der Hebel (22) ist V-förmig ausgebildet. Der Scheitel (47) dieses Hebels ist zur Auflage am Auflageflansch (32) (27) vorgesehen. Der vor dem Scheitel (47) des Hebels (22) liegende Abschnitt ist als Biegefeder ausgebildet, deren vorderes, freies Ende am Steg der Mittelschiene (10) gehalten ist.



DE 42 10 017 A 1

## Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf einen Schubkastenaus-  
zug mit beidseitig je einer feststehenden, einen C-förmigen  
Querschnitt aufweisenden Möbelschiene, einer am  
ausziehbaren Schubkasten befestigten, im Quer-  
schnitt L- oder Z-förmigen Ladenschiene und einer Mit-  
telschiene, wobei am vorderen Ende der Mittelschiene  
eine Stützrolle für die Ladenschiene vorgesehen ist und  
am rückseitigen Ende sowie im Mittelbereich derselben  
Rollen frei drehbar gelagert sind, die bei der Betätigung  
des Auszuges entlang der horizontalen Flansche der  
Möbelschiene abrollen, und in der vorderen Hälfte der  
Mittelschiene und oberhalb des als Laufbahn dienenden  
Auflageflansches der Ladenschiene noch eine Stützrolle  
vorgesehen ist und die Auszugsweiten der Schienen ge-  
genseitig durch Anschläge begrenzt sind, und ober-  
halb der im Mittelbereich der Mittelschiene vorgesehe-  
nen, am unteren Flansch der Möbelschiene abrollenden  
Rollen ein schwenkbarer, zweiarmiger, als Rücklaufsi-  
cherung dienender Hebel gelagert ist, dessen — bezo-  
gen auf seine Schwenkachse und in Auszugsrichtung ge-  
sehen — vorderer Arm auf dem Auflageflansch der La-  
denschiene aufliegt, solange das hintere Ende der La-  
denschiene die im Mittelbereich der Mittelschiene vor-  
gesehenen Rollen nicht überfahren hat, und dessen hin-  
terer Arm bei ausgefahrenem Schubkastenauszug zur  
Rücklaufsicherung in eine im oberen horizontalen  
Flansch der Möbelschiene ausgesparte Öffnung ein-  
greift und der vordere Arm dieses Hebels bzw. dessen  
untere Begrenzungskante in der Verriegelungsstellung  
des Hebels in den Verschiebeweg der Ladenschiene  
ragt.

Bei solchen mehrteiligen Schubkastenauszügen muß  
die Auszugsweite der einzelnen Schienen gegenein-  
ander durch Anschläge begrenzt sein. Bei einem be-  
kannten Schubkastenauszug der eingangs erwähnten  
Art wird die Auszugsweite der Mittelschiene gegenüber  
der feststehenden Möbelschiene dadurch begrenzt, daß  
im mittleren Bereich der Möbelschiene an der oberen  
Laufbahn eine Lasche freigestant und nach unten ge-  
bogen ist, an welcher dann die rückseitig an der Mittel-  
schiene angeordnete, frei drehbare Laufrolle anstößt,  
wenn der Schubkastenauszug betätigt wird. Dieser ein-  
fache Anschlag hat sich durchaus bewährt. Er ist jedoch  
nicht einsetzbar bei Schubkastenauszügen dieser Art,  
bei welchen aus Gründen der Stabilität die paarweise  
vorgesehenen Mittelschienen an ihrem unteren Rand  
durch einen oder mehrere Querholme zu einem festen  
Rahmen verbunden sind. Bei mehrteiligen Schubkasten-  
auszügen sind solche Querverbindungen erwünscht, da  
durch sie die seitliche Führung und die Seitenstabilität  
erhöht und damit die Laufeigenschaften des Schubka-  
stenauszuges verbessert werden können. Sind die Mit-  
telschienen nicht durch solche Querholme verbunden,  
so werden sie bei der Montage von der Seite her in die  
feststehende Möbelschiene eingeschwenkt, wobei die  
hintere obere Laufrolle der Mittelschiene hinter den  
erwähnten Anschlag der Möbelschiene zu liegen  
kommt. Sind die Mittelschienen jedoch zu einem Rah-  
men durch Querholme verbunden, so muß der an der  
Möbelschiene vorgesehene Anschlag so klein bemessen  
sein, daß er von der erwähnten Laufrolle unterfahren  
werden kann. Da unter solchen Verhältnissen die An-  
schläge wegen ihrer Kleinheit nicht sicher und zuverlässig  
ihre Funktion erfüllen können, wurde an der oberen  
Laufbahn der Möbelschiene der Anschlag als Drehring  
ausgebildet, der seitlich ausgeschwenkt werden

kann, wenn der Schubkastenauszug montiert wird, was  
jedoch mit einer aufwendigen Konstruktion verbunden  
ist.

Aber auch bei mehrteiligen Schubkastenauszügen  
der gegenständlichen Art, bei welchen die Mittelschie-  
nen nicht durch Querholme verbunden sind, ist das er-  
wähnte seitliche Einführen der Mittelschiene bei der  
Montage nicht immer ganz einfach, vor allem dann,  
wenn die Flansche der Möbelschiene eine ausgeprägte  
Umbördelung aufweisen.

Ausgehend vom oben aufgezeigten Stand der Tech-  
nik zielt die Erfindung nun darauf ab, diese Konstruk-  
tion zu vereinfachen, so daß die Mittelschienen, unab-  
hängig davon, ob sie durch Querholme zu einem Rah-  
men verbunden sind oder nicht, bei der Montage bzw.  
Demontage ohne besonderen Aufwand ein- bzw. ausge-  
fahren werden können, bzw. ohne daß es aufwendiger,  
an der feststehenden Möbelschiene vorgesehener An-  
schlagkonstruktionen bedarf. Zur Lösung dieser Aufga-  
be schlägt die Erfindung vor, daß die Möbelschiene an  
ihrer vorderen Stirnseite und an ihrem oberen Flansch  
einen Anschlag aufweist und der mit diesem Anschlag  
zusammenwirkende Gegenanschlag an der Mittelschie-  
ne als zweiarmiger Hebel ausgebildet ist, und der um  
eine parallel zur Schwenkachse des ersten, als Rücklauf-  
sicherung dienenden Hebels und — in Auszugsrichtung  
gesehen — vor dem selben liegende Schwenkachse  
schwenkbare Hebel mit seinem einen Arm den Gegen-  
anschlag bildet und der andere, von der Schwenkachse  
dieses Hebels aus nach hinten bzw. nach unten ragende  
Arm am vorderen Arm des ersten Hebels aufliegt bzw.  
mit ihm verbunden ist und der als Rücklaufsicherung  
dienende Hebel etwa V-förmig ausgebildet ist, wobei  
der Scheitel dieses V-förmigen Hebels zur Auflage am  
Auflageflansch der Ladenschiene vorgesehen ist, und  
der — in Auszugsrichtung gesehen — vor dem Scheitel  
des V-förmigen Hebels liegende Abschnitt als in der  
Ebene des Hebels verformbare Biegefeder ausgebildet  
ist, deren vorderes, freie Ende am Steg der Mittelschie-  
ne gehalten ist.

In einer zweckmäßigen Ausführungsform der Erin-  
dung ist darüber hinaus vorgesehen, daß der als Rück-  
laufsicherung dienende Hebel einstückig aus Kunststoff  
gefertigt ist, wobei der als Biegefeder dienende Ab-  
schnitt bandartig ausgestaltet ist und die Ebene dieses  
bandartigen Abschnittes rechtwinkelig zum Steg der  
Mittelschiene liegt. Der als Rücklaufsicherung dienende  
Hebel erhält dadurch eine einfache, einstückige Form, in  
welche ein Federelement integrierbar ist, ohne daß es  
eines zusätzlichen Bauteiles bedarf.

Um das eine Ende des als Biegefeder dienenden Ab-  
schnittes an der Schiene zu lagern und abzustützen, da-  
mit dieses Konstruktionselement seine ihm zugeordnete  
Funktion erfüllen kann, ist nach einem weiteren erfin-  
dungsgemäßen Merkmal vorgesehen, daß das freie En-  
de des als Biegefeder dienenden Abschnittes zu einem,  
den bandartigen Abschnitt beidseitig überragenden  
Zapfen geformt ist, wobei die eine Seite dieses Zapfens  
in einem horizontalen Langloch im Steg der Mittelschie-  
ne liegt und die andere Seite des Zapfens an der Unter-  
kante des umbördelten oberen Flansches der Mittel-  
schiene anliegt. Dadurch kann das erwähnte Ende an  
Elementen der Schiene abgestützt werden, die an sich  
an der Schiene vorgesehen sind, nämlich an der Unter-  
kante des umbördelten Flansches der Mittelschiene  
bzw. die bei der Fertigung der Schiene mit anderen  
Arbeitsvorgängen gleichzeitig hergestellt werden kön-  
nen, nämlich einem Langloch.

Bei einem Massenartikel der gegenständlichen Art ist es wichtig, daß die ihn bildenden Teile möglichst einfach montiert werden können. Der Lösung dieser Aufgabe dient jenes Merkmal, wonach der als Rücklaufsicherung dienende Hebel an seiner Oberkante ein kreisrundes, seitlich offenes Lagerauge zur Aufnahme seiner Schwenkachse aufweist. Bei der Montage wird vorerst die Schwenkachse an der Schiene montiert und dann kann der Hebel von der Seite her eingeschoben werden. Schwenkachse und Hebel sind daher nacheinander einzufügen.

Da Gegenanschlag und Rücklaufsicherung durch zwei miteinander in Wirkverbindung stehende Hebel gebildet werden, die mechanisch gekoppelt sind, sollen die Hebel in dem miteinander gekoppelten Bereich so konstruktiv gestaltet sein, daß dadurch ihr Zusammenwirken einerseits sichergestellt ist, andererseits aber dadurch kein besonderer Montageaufwand anfällt. Dies wird dadurch erreicht, daß der als Rücklaufsicherung dienende Hebel zwischen dem Scheitel und dem seitlich offenen Lagerauge mindestens eine seine Breite verjüngende Einschnürung aufweist, in welche der eine Arm des als Gegenschlag dienenden Hebels formschlüssig eingreift. Der Lösung desselben Problems dient auch jene Maßnahme, wonach an der Oberseite des als Rücklaufsicherung dienenden Hebels zwischen dem Scheitel und dem seitlich offenen Lagerauge eine mit dem Hebel einstückig ausgebildete, bogenförmige Biegefeder angeformt ist und in dem zwischen dieser Biegefeder und der Oberseite des Hebels ausgesparten Raum der als Gegenanschlag dienende Hebel formschlüssig eingreift.

Der als Gegenanschlag dienende Hebel soll nicht nur hinreichend groß bemessen sein, um als sicherer und verlässlicher Anschlag dienen zu können, er muß darüber hinaus so gestaltet bzw. gelagert sein, daß er durch die beim Aneinanderfahren der Anschläge wirksam werdende Kraftkomponente nicht nach hinten verschwenkt wird, aus welchem Grund das Ausmaß seiner Schwenkbewegung durch einen Anschlag begrenzt werden muß. Diese konstruktive Aufgabe läßt sich im vorliegenden Fall einfach dadurch lösen, daß der als Gegenanschlag dienende Hebel an seinem mit dem Anschlag der Möbelschiene zusammenwirkenden Ende absatzartig ausgebildet ist, wobei die vertikale Fläche dieses Absatzes zur Anlage am Anschlag der Möbelschiene bestimmt ist und die waagrechte Fläche dieses Absatzes an der Unterseite des oberen Flansches der Mittelschiene anliegt. Um das Zusammenwirken der beiden Hebel sicherzustellen und um die Betätigung des als Rücklaufsicherung dienenden Hebels verlässlich auf den als Gegenanschlag dienenden Hebel zu übertragen, ist vorgesehen, daß der als Gegenanschlag dienende Hebel eine Bohrung aufweist für die Aufnahme seiner Schwenkachse und an die Bohrung seitlich ein auskragender Steg angeformt ist, und dieser Steg in den zwischen der Biegefeder und der Oberseite des ersten Hebels ausgesparten Raum eingreift, wodurch der letzterwähnte Hebel einwandfrei lagepositioniert und in ständigem Eingriff mit dem ersterwähnten Hebel steht. Auch die Maßnahme, wonach seitlich des auskragenden Steges eine parallel zur Schwenkebene des als Gegenanschlag dienenden Hebels liegende Lasche angeformt ist, an der ein unterhalb des Steges liegender Zapfen seitlich auskragt, dient diesem Zweck.

Dadurch daß zwischen Steg und Zapfen des als Gegenanschlag dienenden Hebels die verjüngte Einschnürung des ersten Hebels liegt, können sich im gekoppelten Bereich die beiden Hebel gegenseitig übergreifen

und überdecken, wodurch eine sichere und dauerhafte Verbindung dieser beiden Hebel gewährleistet ist, ohne dadurch den Montageaufwand zu erhöhen oder zusätzliche Verbindungsglieder vorzusehen, die evtl. als getrennte Bauteile gefertigt und dann auch montiert werden müssen.

Die Platzverhältnisse für Betätigungselemente der beschriebenen Art sind bei solchen Schubkastenführungen sehr knapp bemessen. Die Schaltwege sind darüber hinaus vorgegeben und durch die Höhe der Schiene beschränkt. Die Schwenkachsen der beiden Hebel müssen daher einen solchen Abstand voneinander aufweisen, daß trotz des geringen Schaltweges ein ausreichend großer Schwenkwinkel erreicht werden kann. Dies ist dann möglich, wenn der Abstand der beiden zueinander parallelen Schwenkachsen der beiden Hebel gleich oder kleiner ist als der Durchmesser einer Stütz- oder Laufrolle.

Die Nase des als Rücklaufsicherung dienenden Hebels muß hinreichend weit über die obere Laufbahn der Mittelschiene ragen, damit sie ihre Aufgabe auch tatsächlich und sicher erfüllen kann. Andererseits muß sie aber zur Gänze aus dieser Laufbahn herausgeschwenkt werden, damit die vorerst ausgezogene Schiene wieder eingefahren werden kann. Diese Nase muß daher eine relativ große Schalhöhe überwinden, obgleich nur ein beschränkter Schwenkwinkel zur Verfügung steht. Um diesen an sich widerstrebenden Forderungen gerecht zu werden, ist vorgesehen, daß der als Rücklaufsicherung dienende Hebel um ein Mehrfaches länger ist als der als Gegenanschlag dienende Hebel.

Anhand der Zeichnung wird die Erfindung näher veranschaulicht. Es zeigen: Die

Fig. 1, 2 und 3 die Möbelschiene, die Mittelschiene und die Ladenschiene je in Ansicht;

Fig. 4 die Schienen nach den Fig. 1 bis 3 bei funktionsgerechter Anordnung, wobei die diesen Schubkastenauszug bildenden Schienen zusammengeschoben, der Schubkasten also im wesentlichen eingefahren ist;

Fig. 5 den Schubkastenauszug nach Fig. 4 zur Gänze ausgezogen; die

Fig. 6 und 7 je ein Detail, in einem gegenüber den Fig. 1 bis 5 vergrößerten Maßstab, wobei die hier gezeigten Hebel unterschiedliche Stellungen eingenommen haben;

Fig. 8 einen Querschnitt durch den Schubkastenauszug nach Fig. 4; die

Fig. 9 und 10 den als Rücklaufsicherung dienenden Hebel in Ansicht und Draufsicht und in einem gegenüber den anderen Darstellungen vergrößerten Maßstab; die

Fig. 11 eine Ansicht des als Gegenanschlag dienenden Hebels und die

Fig. 12 und 13 Seitensichten, wobei die Pfeile A die Blickrichtung für Fig. 12 und Pfeil B die Blickrichtung zu Fig. 13 veranschaulicht; die

Fig. 9 bis 13 sind Darstellungen in einem gegenüber den anderen Figuren vergrößerten Maßstab.

Die Möbelschiene 1 (Fig. 1) besitzt einen im wesentlichen C-förmigen Querschnitt 2, wobei der obere und der untere Flansch 3 und 4 Laufbahnen bilden für die Laufrollen der Mittelschiene. Nahe der rückwärtigen Stirnseite 5 ist ein hinterer Anschlag 6 vorgesehen. Ein vorderer Anschlag 7 liegt unmittelbar im vorderen Stirnbereich 8 der Möbelschiene 1. Im oberen Flansch 3, und zwar nahe des vorderen Stirnbereiches 8, ist noch eine Öffnung 9 ausgestanzt. Mit hier nicht weiter dargestellten Mitteln wird diese Möbelschiene 1 fest an der

Innenseite eines Möbelkorpus angeordnet.

Die Mittelschiene 10 (Fig. 2) besitzt einen gegenüber der Möbelschiene 1 aufwendigeren Aufbau. Das im wesentlichen im Querschnitt 11 L-förmige Profil besitzt einen umgebördelten oberen Flansch 12 und einen unteren, seitlich ausladenden Flansch 13, wobei die paarweise vorgesehenen Mittelschienen 10 eines solchen Schubkastenauszugs über Querholme 14, die an diesen unteren Flanschen 13 befestigt sind, zu einem steifen Rahmen verbunden sein können. Diese Verbindung der Mittelschienen 10 über solche Querholme 14 ist jedoch für die Erfindung nicht wesentlich. Diese Mittelschiene besitzt eine vordere Stützrolle 15, eine hintere, obere Laufrolle 16 und ferner im Mittelbereich Laufrollen 17, 18, 19, 20, wobei der vordersten Laufrolle 17 dieser Laufrollengruppe noch eine Stützrolle 21 zugeordnet ist.

Oberrhalb der mittleren Laufrollen 18, 19 ist nun ein zweiarmliger Hebel 22 um eine horizontale Schwenkachse 23 schwenkbar gelagert, wobei sich der rückwärtige Arm 22' dieses Hebels 22 nach hinten und oben erstreckt, der vordere Arm 22'' nach vorne und unten, wobei die Begriffe "hinten" bzw. "vorne" auf die Auszugsrichtung des Schubkastenauszugs bezogen sind. Der Arm 22' ist so lange bemessen, daß er, wenn der Hebel 22 frei nach unten geschwenkt ist (Fig. 2), über den oberen Flansch 12 hinausragt, der vordere Arm 22'' liegt dabei auf der Laufrolle 18 auf. Vor der Achse 23 des als Rücklaufsicherung dienenden Hebels 22 liegt eine weitere Schwenkachse 24, um welche schwenkbar ein als Gegenanschlag dienender zweiarmliger Hebel 25 gelagert ist. Hier ragt der vordere Arm dieses Hebels über den oberen Flansch 12, und der rückwärtige Teil ist mit dem Hebel 22 verbunden. Zwischen den beiden Hebeln 22 und 25 ist eine formschlüssige Verbindung vorgesehen. Der Abstand der beiden Schwenkachsen 23, 24 ist relativ klein bemessen. Er entspricht etwa dem Durchmesser der Laufrollen bzw. ist kleiner als dieser.

Schlußendlich ist noch die Ladenschiene 27 zu erwähnen (Fig. 3), deren Querschnitt 28 im wesentlichen Z-förmig ist. Am unteren Flansch 29, der auch als Auflage für den nicht dargestellten Schubkasten dient, sind Anschläge 30 und 31 vorgesehen, die beim betriebsmäßigen Einsatz an Gegenansschlägen der Mittelschiene anlaufen und die die Auszugsweite der Ladenschiene 27 gegenüber der Mittelschiene 10 begrenzen.

Die Fig. 9 und 10 zeigen nun den als Rücklaufsicherung dienenden ersten Hebel 22 mit seinen beiden Armen 22' und 22'', und zwar in einer gegenüber den anderen Darstellungen vergrößerten Maßstab. Dieser Hebel 22, der mit all seinen dargestellten Teilen einstückig aus Kunststoff ausgebildet sein kann, besitzt einen rückseitigen Arm 22' mit einer hochgerichteten Nase 33. Der vordere Arm 22'' ist über den größten Teil seiner Länge mit einem flachen rechteckigen Querschnitt ausgebildet, und dieser Teil des Armes hat die Aufgabe, als Biegefeder zu wirken. Das freie Ende dieses Abschnittes oder Teiles ist als Zapfen 34 ausgebildet. Dieser Zapfen, der den als Biegefeder dienenden Teil beidseitig überragt (Fig. 10), wird mit seinem einen Ende von einem schlitzförmigen, horizontalen Langloch 35 im Steg der Mittelschiene 10 aufgenommen, das andere Ende dieses Zapfens 34 liegt an der Unterkante 36 des umgebördelten Flansches 12 an (Fig. 6 und 7). Um die Montage dieses Hebels 22 zu erleichtern, ist das Lagerauge 37 zur Aufnahme der Schwenkachse 23 als seitlich offene Öse ausgebildet, so daß dieser Hebel quer zur Schwenkachse auf diese aufgesteckt werden kann. Der unmittelbar vor

diesem Lagerauge 37 liegende Abschnitt des Hebels 22 besitzt eine Einschnürung, die seinen Querschnitt verengt, wobei an der Oberseite des Hebels 22 in diesem Bereich eine bogenförmig verlaufende Feder 39 angeformt ist. Der Teil des Hebels 22, der einen relativ starken Querschnitt hat, schließt mit jenem Teil des Hebels, der als Biegefeder ausgebildet ist einen stumpfen Winkel ein, so daß dieser Hebel in Ansicht im wesentlichen eine V-Form mit dem Scheitel 47 zeigt.

Der als Gegenanschlag dienende Hebel 25 ist in den Fig. 11, 12 und 13 im Detail und in mehreren Ansichten dargestellt. Zur Aufnahme der Schwenkachse 24 besitzt dieser Hebel 25 eine zentrale Bohrung 40. Der nach oben ragende Arm 41 dieses Hebels 25 weist eine vertikale Anschlagfläche 42 auf, welche beim bestimmungsgemäßen Einsatz mit dem Anschlag 7 der Möbelschiene zusammenwirkt. Die horizontale Fläche 43 liegt an der Unterseite des Flansches 12 an und definiert die Lage dieses Hebels. Der andere Arm des Hebels 25 ist durch eine seitliche, vertikale Lasche 44 gebildet, an deren Unterseite ein seitlich ausragender Zapfen 45 angeformt ist, im oberen Bereich ist ein Steg 46 ausgebildet. Lasche 44, Steg 46 und Zapfen 45 begrenzen einen U-förmigen Querschnitt (Fig. 12 und 13) und bei der ordnungsgemäßen Montage liegt in diesem U-förmigen Querschnitt die Einschnürung 38 des Hebels 22, wobei dessen Feder 39 von oben her auf dem Steg 46 anliegt. Dies veranschaulichen die Fig. 6 und 7, die auch zeigen, daß dieser Hebel 25 in jeder seiner Lagen formschlüssig vom Hebel 22 gefaßt ist, der eine integrierte Biegefeder besitzt, so daß der als Gegenanschlag dienende Hebel 25 praktisch gezwungen ist, allen Bewegungen des ersten Hebels 22 zu folgen.

Fig. 4 zeigt nun die vorstehend besprochenen Schienen nach den Fig. 1 bis 3 in funktionsgerechtem Zusammenbau, wobei der durch diese Schienen gebildete Schubkastenauszug fast zur Gänze zusammengeschoben ist. Da solche Schubkastenauszüge hinsichtlich ihres grundsätzlichen Aufbaues und ihrer Arbeitsweise hinreichend bekannt sind, wird im folgenden nur die Funktion der Hebel 22 und 25 erläutert:

In der aus Fig. 4 ersichtlichen Stellung bzw. Lage der Schienen 1, 10 und 27 zueinander liegt der Scheitel 47 des als Rücklaufsicherung dienenden Hebels 22 auf dem Auflageflansch 32 der Ladenschiene 27 auf und hält den als Gegenanschlag dienenden Hebel 25 in einer Lage, daß sein vorderer Arm 41 den oberen Flansch 12 der Mittelschiene überragt. Diesen beiden Hebeln 22 und 25 sind formschlüssig miteinander verbunden, wie oben geschildert, und zwar in jeder der gegenseitig möglichen Lagen. Das mit dem Zapfen 34 bestückte Ende des als Biegefeder ausgebildeten vorderen Armes 22' des Hebels 22 ist so angeordnet, daß dieser Arm ständig unter Spannung steht, so daß der Scheitel 47 des Hebels 22 unter Druck auf dem Flansch 32 der Ladenschiene 27 anliegt.

Wird nun der Schubkastenauszug betätigt, so rollen die Ladenschiene 27 und die Mittelschiene 10 nach links (Pfeil 48 in Fig. 5), und es stößt dann der den Flansch 12 der Mittelschiene überragende Teil des als Gegenanschlag dienenden Hebels 25 von hinten her am Anschlag 7 der Möbelschiene 1 an und begrenzt damit die Auszugsweite der Mittelschiene 10 gegenüber der Möbelschiene 1 (Fig. 5). Sobald in der Folge das hintere Ende der Ladenschiene 27 die Laufrolle 18 verlassen hat (Fig. 5), wird der Hebel 22 aus seiner aus Fig. 4 ersichtlichen Stellung weiter nach unten (Fig. 5) gedrückt aufgrund der vorgespannten Biegefeder, und in dieser Stel-

lung und bei der gezeigten relativen Lage der Schienen zueinander ragt nun seine Nase 33 in die Öffnung 9 am oberen Flansch 3 der Möbelschiene 1. Das hintere Ende der Ladenschiene 27 liegt dabei vor der Stirnseite des Möbelkorpus, die hier in Fig. 5 mit einer strichpunktierten Linie angedeutet ist (Überszug). Der Hebel 22 sichert durch die erwähnte Lage, daß beim nachfolgenden Einschieben der Ladenschiene die Mittelschiene 10 so lange in ihrer aus Fig. 5 ersichtlichen Stellung gehalten wird, bis das innere oder hintere Ende der Ladenschiene den Scheitel 47 des Hebels 22 unterfährt, dadurch den Hebel 22 gegen die Kraft der Biegefeder etwas anhebt und ihn aus seiner Riegelstellung, die als Rücklaufsicherung dient, löst.

Soll der hier aus den Mittelschienen 10 und den Querholmen 14 gebildete Rahmen in die Möbelschiene 1 bei der Montage eingesetzt oder zu Revisionszwecken aus der Möbelschiene 1 herausgenommen werden, so wird der vordere Arm 22' des Hebels 22 etwas hochgedrückt (Fig. 7), wodurch der Hebel 25 in der Weise verschwenkt wird, daß sein vorderer Arm unter den Flansch 12 absinkt. Nunmehr kann der erwähnte Rahmen ohne Schwierigkeiten eingesetzt werden. Soll der Schubkastenauszug demontiert werden, so wird zuerst der Schubkasten mit den Ladenschienen ausgehängt, und dann wird bei vorgezogener Mittelschiene (Fig. 5) der vordere Arm 22' des Hebels 22 hochgedrückt und dadurch der als Anschlag dienende Hebel 25 verschwenkt, so daß er die aus Fig. 7 ersichtliche Stellung einnimmt, worauf der aus den Mittelschienen 10 und den Querholmen 14 gebildete Rahmen ausgefahren werden kann.

Beim gezeigten Ausführungsbeispiel kann die Laufrolle 18 mit oder ohne radialem Spiel gelagert sein, das hängt primär davon ab, welche Toleranzen bei der Fertigung solcher Schubkastenauszüge beherrscht werden. Die Erfindung wurde im Zusammenhang mit einem solchen Schubkastenauszug erläutert, der einen sog. Überszug aufweist, d. h. der Schubkasten ist betriebsmäßig so weit vorzuziehen, daß seine rückwertige Wand vor der Stirnseite des Möbelkorpus liegt (siehe Fig. 5). Es ist aber zu vermerken, daß die Erfindung auch bei solchen Schubkastenauszügen mit Erfolg einsetzbar ist, die keinen solchen Überszug aufweisen, bei welchen jedoch die Mittelschienen ebenfalls durch Querholme 14 zu einem festen, stabilen Rahmen verbunden sind oder bei welchen die Mittelschienen 10 unverbunden, also selbständige Bauelemente sind. In diesen Fällen dient der Hebel 22 zur Betätigung des als Gegenanschlag dienenden Hebels 25 wie beschrieben (Montage, Demontage), seine Funktion als Rücklaufsicherung tritt in diesem Fall in den Hintergrund. Bei einem solchen mehrteiligen Schubkastenauszug ohne Überszug unterscheidet sich die Ladenschiene (Fig. 3) von der gezeigten dadurch, daß der rückseitige Anschlag etwas vorgezogen ist.

#### Legende zu den Hinweisziffern

- 1 Möbelschiene
- 2 Querschnitt
- 3 Flansch
- 4 Flansch
- 5 Rückwärtige Stirnseite
- 6 Anschlag
- 7 Anschlag
- 8 Vorderer Stirnbereich
- 9 Öffnung

- 10 Mittelschiene
- 11 Querschnitt
- 12 Flansch
- 13 Flansch
- 14 Querholm
- 15 Stützrolle
- 16 Laufrolle
- 17 Laufrolle
- 18 Laufrolle
- 19 Laufrolle
- 20 Laufrolle
- 21 Stützrolle
- 22 Hebel (Rücklaufsicherung)
- 22' rückwärtiger Arm
- 22'' vorderer Arm
- 23 Schwenkachse
- 24 Schwenkachse
- 25 Hebel (Gegenanschlag)
- 26
- 27 Ladenschiene
- 28 Querschnitt
- 29 Flansch
- 30 Anschlag
- 31 Anschlag
- 32 Auflangeffansch
- 33 Nase
- 34 Zapfen
- 35 Langloch
- 36 Unterkante
- 37 Lagerauge
- 38 Einschnürung
- 39 Feder
- 40 Bohrung
- 41 Arm
- 42 Anschlagfläche
- 43 horizontale Fläche
- 44 Lasche
- 45 Zapfen
- 46 Steg
- 47 Scheitel
- 48 Pfeil

#### Patentansprüche

1. Schubkastenauszug mit beidseitig je einer feststehenden, einen C-förmigen Querschnitt aufweisenden Möbelschiene (1), einer am ausziehbaren Schubkasten befestigbaren, im Querschnitt L- oder Z-förmigen Ladenschiene (27) und einer Mittelschiene (10), wobei am vorderen Ende der Mittelschiene (10) eine Stützrolle (15) für die Ladenschiene vorgesehen ist und am rückseitigen Ende sowie im Mittelbereich derselben Rollen (16, 17, 18, 19, 20) frei drehbar gelagert sind, die bei der Betätigung des Auszuges entlang der horizontalen Flansche (3, 4) der Möbelschiene (1) abrollen, und in der vorderen Hälfte der Mittelschiene (10) und oberhalb des als Laufbahn dienenden Auflangeffansches (32) der Ladenschiene (27) noch eine Stützrolle (21) vorgesehen ist und die Auszugsweiten der Schienen gegeneinander durch Anschläge begrenzt sind, und oberhalb der im Mittelbereich der Mittelschiene (10) vorgesehenen, am unteren Flansch (4) der Möbelschiene (1) abrollenden Rollen (18, 19) ein schwenkbarer, zweiarmliger, als Rücklaufsicherung dienender Hebel (22) gelagert ist, dessen — bezogen auf seine Schwenkachse (23) und in Auszugsrichtung gesehen — vorderer Arm (22'') auf dem



Auflageflansch (32) der Ladenschiene (27) aufliegt, solange das hintere Ende der Ladenschiene (27) die im Mittelbereich der Mittelschiene (10) vorgesehenen Rollen (18, 19) nicht überfahren hat, und dessen hinterer Arm (22') bei ausgefahrenem Schubkastenauszug zur Rücklaufsicherung in eine im oberen horizontalen Flansch (3) der Möbelschiene (1) ausgesparte Öffnung (9) eingreift und der vordere Arm (22'') dieses Hebels (22) bzw. dessen untere Begrenzungskante in der Verriegelungsstellung des Hebels (22) in den Verschiebeweg der Ladenschiene (27) ragt, gekennzeichnet dadurch, daß die Möbelschiene (1) an ihrer vorderen Stirnseite und an ihrem oberen Flansch (3) einen Anschlag (7) aufweist und der mit diesem Anschlag zusammenwirkende Gegenanschlag an der Mittelschiene (10) als zweiarmiger Hebel (25) ausgebildet ist, und der um eine parallel zur Schwenkachse (23) des ersten, als Rücklaufsicherung dienenden Hebels (22) und — in Auszugrichtung gesehen — vor dem selben liegenden Schwenkachse (24) schwenkbare Hebel (25) mit seinem einen Arm (41) den Gegenanschlag bildet und der andere, von der Schwenkachse (24) dieses Hebels (25) aus nach hinten bzw. nach unten ragende Arm am vorderen Arm (22'') des ersten Hebels (22) aufliegt bzw. mit ihm verbunden ist und der als Rücklaufsicherung dienende Hebel (22) etwa V-förmig ausgebildet ist, wobei der Scheitel (47) dieses V-förmigen Hebels zur Auflage am Auflageflansch (32) der Ladenschiene (27) vorgesehen ist, und der — in Auszugrichtung gesehen — vor dem Scheitel (47) des V-förmigen Hebels (22) liegende Abschnitt als in der Ebene des Hebels verformbare Biegefeder ausgebildet ist, deren vorderes, freie Ende am Steg der Mittelschiene (10) gehalten ist.

2. Schubkastenauszug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der als Rücklaufsicherung dienende Hebel (22) einstückig aus Kunststoff gefertigt ist, wobei der als Biegefeder dienende Abschnitt bandartig ausgestaltet ist und die Ebene dieses bandartigen Abschnittes rechtwinkelig zum Steg der Mittelschiene (10) liegt.

3. Schubkastenauszug nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das freie Ende des als Biegefeder dienenden Abschnittes zu einem, den bandartigen Abschnitt beidseitig überragenden Zapfen (34) geformt ist, wobei die eine Seite dieses Zapfens (34) in einem horizontalen Langloch (35) im Steg der Mittelschiene (10) liegt und die andere Seite des Zapfens (34) an der Unterkante (36) des umgebördelten oberen Flansches (12) der Mittelschiene (10) anliegt (Fig. 5, 6, 10).

4. Schubkastenauszug nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der als Rücklaufsicherung dienende Hebel (22) an seiner Oberseite ein kreisrundes, seitlich offenes Lagerauge (37) zur Aufnahme seiner Schwenkachse (23) aufweist.

5. Schubkastenauszug nach den Ansprüchen 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, daß der als Rücklaufsicherung dienende Hebel (22) zwischen dem Scheitel (47) und dem seitlich offenen Lagerauge (37) mindestens eine seine Breite verjüngende Einschnürung (38) aufweist, in welche der eine Arm des als Gegenanschlag dienenden Hebels (25) formschlüssig eingreift.

6. Schubkastenauszug nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß an der Oberseite des als Rück-

laufsicherung dienenden Hebels (22) zwischen dem Scheitel (47) und dem seitlich offenen Lagerauge (37) eine mit dem Hebel (22) einstückig ausgebildete, bogenförmige Biegefeder (39) angeformt ist und in dem zwischen dieser Biegefeder (39) und der Oberseite des Hebels (22) ausgesparten Raum der als Gegenanschlag dienende Hebel (25) formschlüssig eingreift.

7. Schubkastenauszug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der als Gegenanschlag dienende Hebel (25) an seinem mit dem Anschlag (7) der Möbelschiene (1) zusammenwirkenden Ende absatzartig ausgebildet ist, wobei die vertikale Fläche (42) dieses Absatzes zur Anlage am Anschlag (7) der Möbelschiene (1) bestimmt ist und die waagrechte Fläche (43) dieses Absatzes an der Unterseite des oberen Flansches (12) der Mittelschiene (10) anliegt (Fig. 6, 11).

8. Schubkastenauszug nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß der als Gegenanschlag dienende Hebel (25) eine Bohrung (40) aufweist für die Aufnahme seiner Schwenkachse (24) und an die Bohrung (40) seitlich ein auskragender Steg (46) angeformt ist, und dieser Steg (46) in den zwischen der Biegefeder (39) und der Oberseite des ersten Hebels (22) ausgesparten Raum eingreift.

9. Schubkastenauszug nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß seitlich es auskragenden Steges (46) eine parallel zur Schwenkebene des als Gegenanschlag dienenden Hebels (25) liegende Lasche (44) angeformt ist, an der ein unterhalb des Steges (46) liegender Zapfen (45) seitlich auskragt (Fig. 12, 13).





10. Schubkastenauszug nach einem der Ansprüche 1 und 9, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Steg (46) und Zapfen (45) des als Gegenanschlag dienenden Hebels (25) die verjüngte Einschnürung (38) des ersten Hebels (22) liegt.

11. Schubkastenauszug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand der beiden zueinander parallelen Schwenkachsen (23, 24) der beiden Hebel (22, 25) gleich oder kleiner ist als der Durchmesser einer Stütz- oder Laufrolle.

12. Schubkastenauszug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der als Rücklaufsicherung dienende Hebel (22) um ein Mehrfaches länger ist als der als Gegenanschlag dienende Hebel (25).

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

— Leerseite —

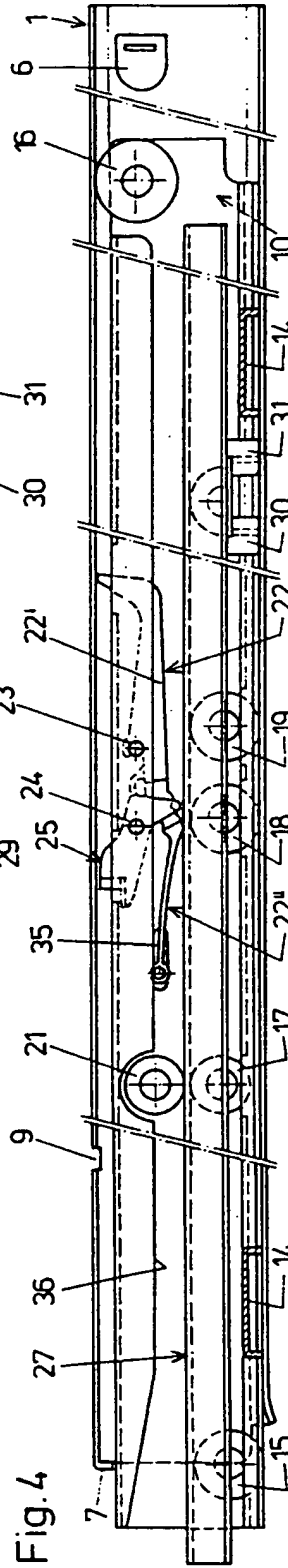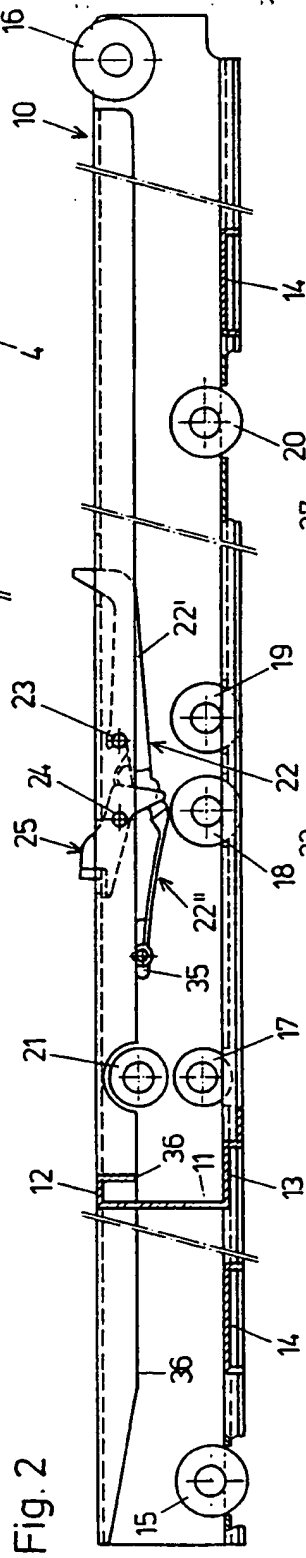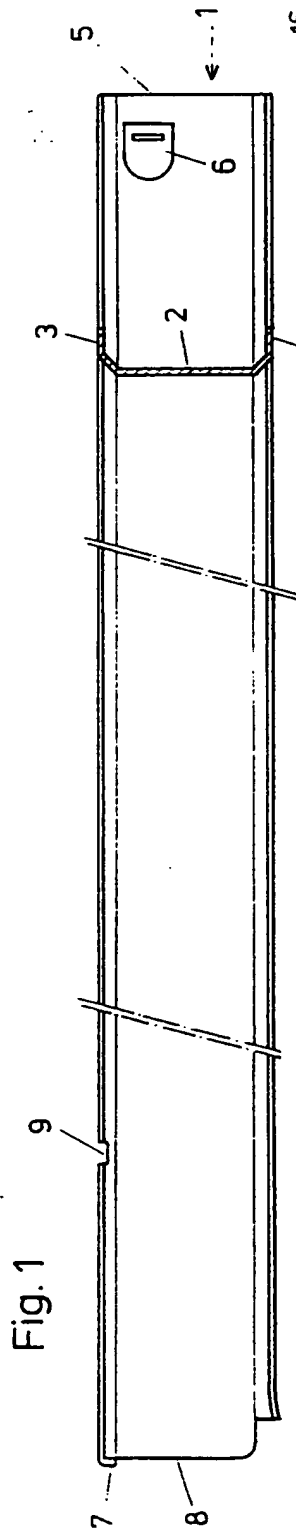

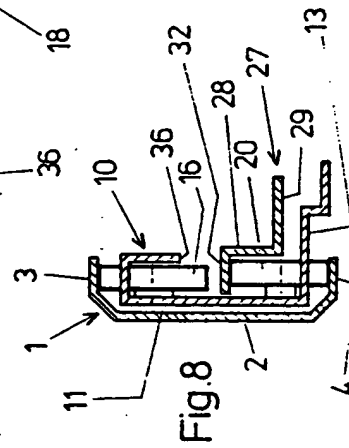
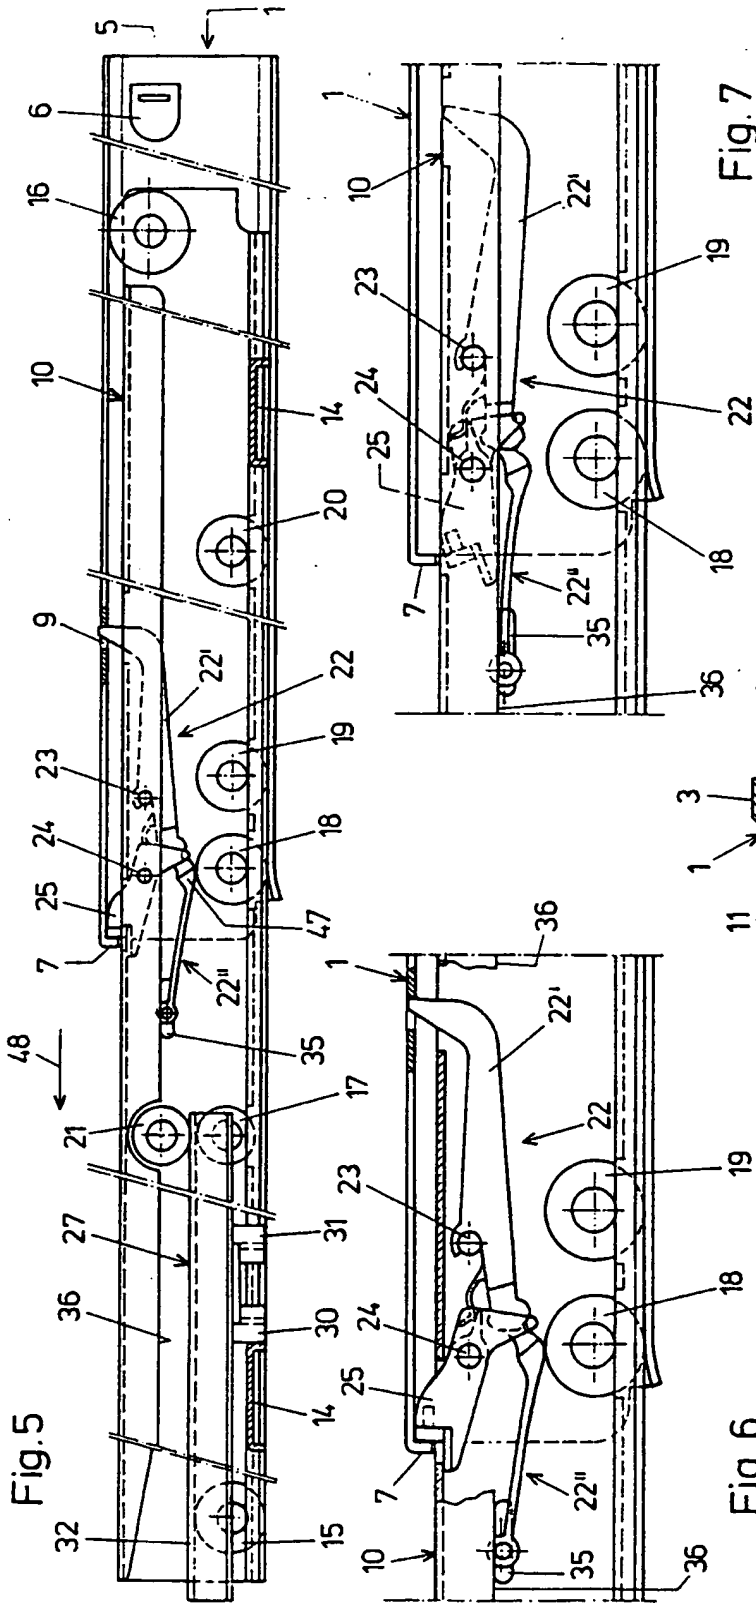


Fig. 9

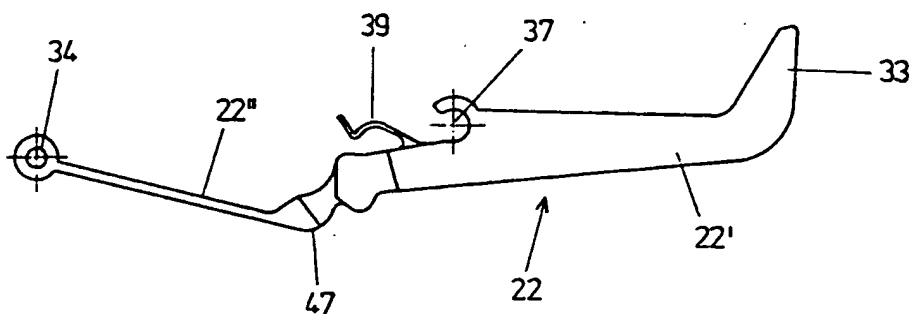


Fig. 10

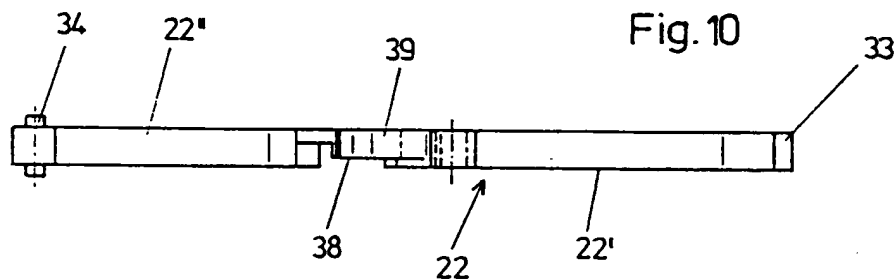


Fig. 11

Fig. 13

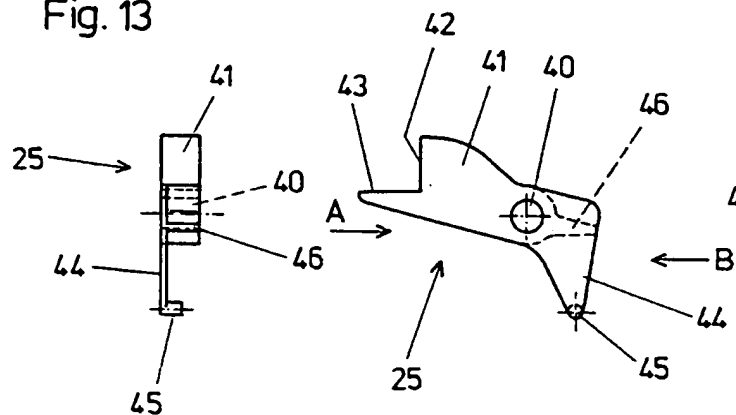


Fig. 12

